

MOTION RUN

ELEKTRICKY VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ STOLY


- ✓ Vyrobeno v ČR
- ✓ Materiály z EU
- ✓ 10 let tradice výroby elektricky zdvihacích stolů
- ✓ Prevence proti bolestem zad
- ✓ Přizpůsobení stolu uživateli – nastavení ideální výšky
- ✓ Možnost práce ve stoje




STOLY SE ZÁKLADNÍM OVLADAČEM




Základní ovladač




MSR 3 1200



MSR 3 1400



MSR 3 1600




MSR 3 1800


STOLY S PAMĚŤOVÝM OVLADAČEM




Paměťový ovladač




MSR 3M 1200



MSR 3M 1400



MSR 3M 1600



MSR 3M 1800

Technické parametry

Počet motorů
Nastavitelná výška (s deskou)
Počet segmentů
Tloušťka stolové desky
Maximální zatížení (nosnost)
Rychlost zdvihu
Rozměry balení (bez desky)
Hmotnost s deskou

Hodnota

2
645—1 305 mm
3
25 mm, ABS 2 mm
60 kg (při rovnoměrném zatížení)
35 mm/s
1 195 × 265 × 115 mm
48—56 kg



KOV 600

Kabelový organizér
balení obsahuje 2 ks
53 × 8,2 × 11
(bílá, šedá, černá)



PC BELT

Pro uchycení počítače
(bílá, šedá, černá)

Barvy pracovní desky:

BÍLÁ	ŠEDÁ	AKÁT	BUK	OLŠE	DUB	TŘEŠEŇ	OŘECH

Barevné provedení kovů:

Bílá RAL 9016	Černá RAL 9005	Šedá RAL 9006

MOTION ■ ERGO ■ DUAL ■ UNI ■ TRIGON

- Vsedě se učíme, studujeme i pracujeme. Špatné a dlouhodobé sezení je v dnešní době civilizační choroba, kterou trpí již děti školního věku. Tělo, a zejména páteř, začne jednostrannému zatížení podléhat.
- Pozice vsedě stlačuje meziobratlové disky a časem dochází k jejich degeneraci, často až k bolestivému výhřezu.
- Výhřez meziobratlového disku v bederní a krční páteři, stavy po operaci páteře, skolióza, bolesti hlavy, závratě...
- Problém dlouhodobého sezení vyřeší střídání sezení a stání. Při stání zapojíme břišní i zádové svaly, a odlehčíme tak tlak na meziobratlové disky.
- Výškově stavitelný stůl MOTION a správná židle se přizpůsobí vaší výšce a ponechají vaši váhu, čímž se uleví vaší páteři.
- Proto stoly MOTION doporučuji jako prevenci či pomoc pro ty, kteří potíže se zády mají.



MUDr. Richard Smíšek

Přední specialista na prevenci a léčbu bolestí zad.

Autor originální metody spirální stabilizace páteře.







MOTION ERGO dub / bílá



VIDEO

MUDr. Richard Smíšek

přední odborník na léčbu a prevenci vzniku bolesti zad
 autor originální SM metody spirální stabilizace páteře
 autor tvaru pracovní desky stólů MOTION ERGO

MUDr. Richard Smíšek:
 „Proč nás bolí záda a možnosti prevence.“



VIDEO

*Jak si správně, podle své postavy, nastavit výškově
 stavitelný stůl HOBIS Motion.*




MOTION DUAL, TRIGON, UNI šedá / bílá



VIDEO

MOTION DUAL – možnost vzájemné komunikace je nespornou výhodou tohoto řešení.

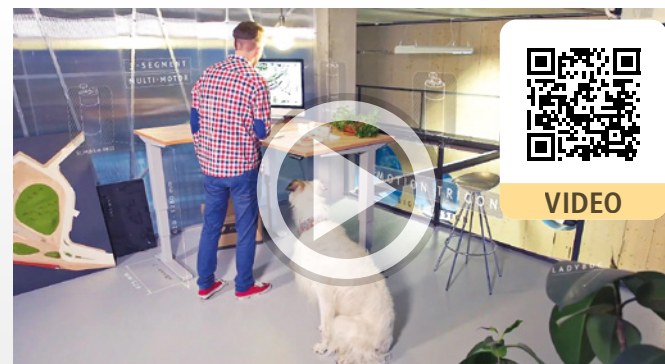

VIDEO

MOTION TRIGON – výškově nastavitelný stůl s rohovou pracovní deskou.

STOLY, KTERÉ SE VÁM PŘIZPŮSOBÍ

- Hlavní předností výškově stavitelných stolů je, že zdvihací mechanismus vám umožní optimální nastavení výšky pracovní plochy vůči vaší postavě, což je nezbytná podmínka pro správné sezení.
- Další výhodou je možnost práce ve stoje. Oproti sezení dochází k protažení zad a nohou. Celkově se zlepší krevní oběh a budete se cítit lépe. Bude se vám lépe přemýšlet a snáze udržíte koncentraci.



MOTION ERGO

strana 56

- Originální, ergonomicky tvarovaná deska umožňuje podepření paží. Jejich váha je vynešena, uleví se trapézovým svalům a umožní se relaxace šije.



- Elektricky výškově stavitelné stoly MOTION splňují vysoké nároky na ergonomii a kvalitu.



MOTION

strana 57

- Pokud vám nevyhovuje tvarovaná pracovní deska, uvítáte standardní rovnou desku.



MOTION DUAL

strana 58

- Párové pracoviště s jednotnou podnoží a dvěma samostatně nastavitelnými pracovními deskami.
- Možnosti vizuálního oddělení pracovní plochy akustickým paravánem.



ekologie



certifikace EU




5 let záruka



snadná montáž



nosnost 100 kg



elektrický pohon



Bonus pro vaše zdraví:

- Ovládání je velmi jednoduché. Stůl si nastavíte stisknutím tlačítka ovladače. Jistě oceníte tichý a plynulý chod mechanismu stolů MOTION.

- Pokud změníme při práci pozici v sedě za stání, zapojí naše tělo do akce více svalů a více se pohybujeme. To způsobí, že budeme mít větší výdej energie, a tím spálíme až o **40 % více kalorií**.



MOTION UNI

strana 60

- Unikátní robustní podnož na čtyřech nohách se vyznačuje maximální pevností a stabilitou.
- Řada s nejvyšší nosností – 100 kg při rovnoměrném zatížení.




MOTION TRIGON

strana 61

- Rohové ergonomické pracoviště na třech nohách.
- Velkorysá pracovní plocha a dokonalá stabilita.


Barevné provedení kovů:



Bílá RAL 9016



Černá RAL 9005



Šedá RAL 9006

2 typy ovladačů:



Paměťový ovladač

✓	Nastavení výšky desky	✓
4	Uložení výšky do paměti	–
✓	Nastavení parapet stop	✓
✓	Nastavení kontejner stop	✓
✓	Displej	–
✓	Reset paměti stolu	–



Základní ovladač

MOTION ERGO

ergonomická pracovní deska



VIDEO

TECHNICKÉ PARAMETRY

Nastavitelná výška (s deskou):

2 segmenty

705—1 205 mm

Hmotnost (s deskou):

49—57 kg (32 kg podnož)

Tloušťka stolové desky:

25 mm, ABS 2 mm

Maximální zatížení (nosnost):

100 kg (při rovnoměrném zatížení)

Orientační výška postavy:

140—180 cm

Rychlost zdvihu:

30 mm/s

Rozměry balení (bez desky):

1 100 × 230 × 250 mm

3 segmenty

605—1 295 mm

53—61 kg (36 kg podnož)


25 mm, ABS 2 mm

100 kg (při rovnoměrném zatížení)

125—190 cm

30 mm/s

1 100 × 230 × 250 mm

MOTION ERGO**DVOUSEGMENTOVÁ PODNOŽ**

Se základním ovladačem
S paměťovým ovladačem



MSE 2 1200
MSE 2M 1200




MSE 2 1400
MSE 2M 1400



MSE 2 1600
MSE 2M 1600



MSE 2 1800
MSE 2M 1800

TŘÍSEGMENTOVÁ PODNOŽ

Se základním ovladačem
S paměťovým ovladačem



MSE 3 1200
MSE 3M 1200



MSE 3 1400
MSE 3M 1400



MSE 3 1600
MSE 3M 1600



MSE 3 1800
MSE 3M 1800

rovná pracovní deska

MOTION




Motor s převodovkou




Detail motoru




DVOUSEGMENTOVÁ PODNOŽ




MS 2 1200
MS 2M 1200



MS 2 1400
MS 2M 1400




MS 2 1600
MS 2M 1600



MS 2 1800
MS 2M 1800

MOTION



Se základním ovladačem
S paměťovým ovladačem

TŘÍSEGMENTOVÁ PODNOŽ



MS 3 1200
MS 3M 1200




MS 3 1400
MS 3M 1400



MS 3 1600
MS 3M 1600



MS 3 1800
MS 3M 1800



Se základním ovladačem
S paměťovým ovladačem

MOTION DUAL

pracoviště pro dva



VIDEO

TECHNICKÉ PARAMETRY

Nastavitelná výška (s deskou):

Hmotnost (s deskou):

Tloušťka stolové desky:

Maximální zatížení (nosnost):

Orientační výška postavy:

Rychlost zdvihu:

Počet motorů:

2 segmenty

705—1 205 mm

96—110 kg (53 kg podnož)

25 mm, ABS 2 mm

80 kg (pro jednu desku)

140—180 cm

30 mm/s

2

DOPLNĚK

Univerzální teleskopický kabelový kanál

3 segmenty

605—1 295 mm

102—116 kg (58 kg podnož)




25 mm, ABS 2 mm

80 kg (pro jednu desku)

125—190 cm

30 mm/s

2

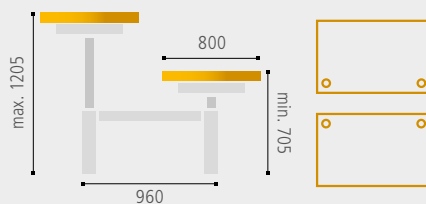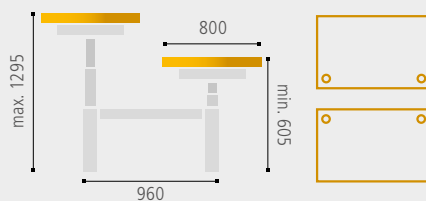MOTION DUAL**DVOUSEGMENTOVÁ PODNOŽ**Se základním ovladačem
S paměťovým ovladačemMSD 2 1200
MSD 2M 1200MSD 2 1400
MSD 2M 1400MSD 2 1600
MSD 2M 1600MSD 2 1800
MSD 2M 1800**TŘÍSEGMENTOVÁ PODNOŽ**Se základním ovladačem
S paměťovým ovladačemMSD 3 1200
MSD 3M 1200MSD 3 1400
MSD 3M 1400MSD 3 1600
MSD 3M 1600MSD 3 1800
MSD 3M 1800


LÁTKY PARAVÁNŮ



Bondai 6016 / modrá



Bondai 8010 / antracit



Bondai 8078 / šedá

pro stoly MOTION DUAL

AKUSTICKÉ PARAVÁNY



možnost špendlení



testováno



snížení hluku



snadná montáž




STAVITELNÉ STOLY


STOLY

59


PARAVÁNY PRO DVOUSEGMENTOVOU PODNOŽ




MSD TPA 2 1200




MSD TPA 2 1400




MSD TPA 2 1600




MSD TPA 2 1800

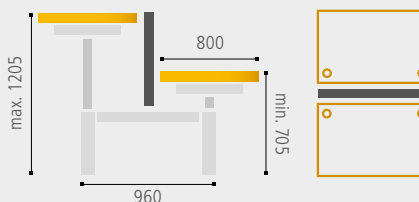


PARAVÁNY PRO TŘÍSEGMENTOVOU PODNOŽ




MSD TPA 3 1200




MSD TPA 3 1400



MSD TPA 3 1600



MSD TPA 3 1800

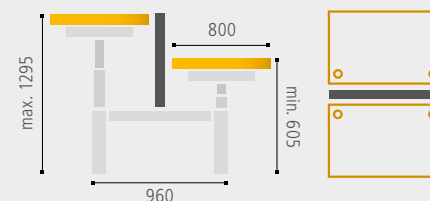

Rozměry jsou uvedeny v cm v pořadí šířka × výška × hloubka

MOTION UNI

maximální pevnost

**TECHNICKÉ PARAMETRY**

Nastavitelná výška (s deskou):

Hmotnost (s deskou):

Tloušťka stolové desky:

Maximální zatížení (nosnost):

Orientační výška postavy:

Rychlost zdvihu:

Počet motorů:

2 segmenty

705—1 205 mm

66—74 kg (49 kg podnož)

25 mm, ABS 2 mm

100 kg (při rovnoměrném zatížení)

140—180 cm

30 mm/s

2

3 segmenty

605—1 295 mm

72—80 kg (55 kg podnož)







25 mm, ABS 2 mm

100 kg (při rovnoměrném zatížení)

125—190 cm

30 mm/s

2

MOTION UNISe základním ovladačem
S paměťovým ovladačem**DVOUSEGMENTOVÁ PODNOŽ**MSU 2 1200
MSU 2M 1200MSU 2 1400
MSU 2M 1400MSU 2 1600
MSU 2M 1600MSU 2 1800
MSU 2M 1800**TŘÍSEGMENTOVÁ PODNOŽ**MSU 3 1200
MSU 3M 1200MSU 3 1400
MSU 3M 1400MSU 3 1600
MSU 3M 1600MSU 3 1800
MSU 3M 1800Se základním ovladačem
S paměťovým ovladačem

TECHNICKÉ PARAMETRY

Nastavitelná výška (s deskou):

Hmotnost (s deskou):

Tloušťka stolové desky:

Maximální zatížení (nosnost):

Orientační výška postavy:

Rychlost zdvihu:

Počet motorů:

2 segmenty

705—1 205 mm

63—65 kg (40 kg podnož)

25 mm, ABS 2 mm

120 kg (při rovnoměrném zatížení)

140—180 cm

35 mm/s

3

3 segmenty

645—1 305 mm

68—70 kg (45 kg podnož)

25 mm, ABS 2 mm

120 kg (při rovnoměrném zatížení)

125—190 cm

35 mm/s

3



VIDEO

DVOUSEGMENTOVÁ PODNOŽ



MST 2 60 P
MST 2M 60 P




MST 2 60 L
MST 2M 60 L



MST 2 2005 P
MST 2M 2005 P



MST 2 2005 L
MST 2M 2005 L



Se základním ovladačem
S paměťovým ovladačem

TŘÍSEGMENTOVÁ PODNOŽ



MST 3 60 P
MST 3M 60 P




MST 3 60 L
MST 3M 60 L



MST 3 2005 P
MST 3M 2005 P



MST 3 2005 L
MST 3M 2005 L



Se základním ovladačem
S paměťovým ovladačem